


Simplomat 30

Pneumatische Abmantelmaschine
pneumatic dismantling machine

Pneumatische Abmantel- und Abisoliermaschine für Kabel, Litzen und ähnliche Materialien mit einem Außendurchmesser bis 30 mm und einer Vollabzugslänge je nach Maschinentyp von 50 – 2.000 mm.

Pneumatic stripping and stripping machine for cables, strands and similar materials with an outer diameter of up to 30 mm and a full stripping length of 50 - 2,000 mm, depending on the machine type.

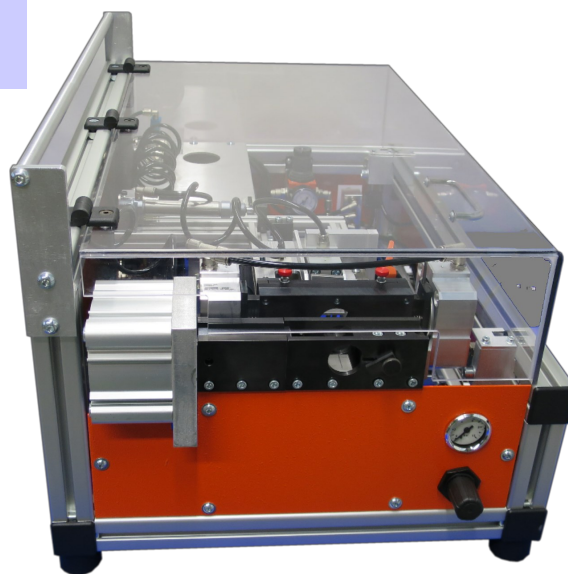

- Die Umrüstzeit auf einen anderen Kabeldurchmesser beträgt ca. 30 Sekunden
- Abzugsgeschwindigkeit 150 mm/sec. (optional 400 mm/sec.)
- Kabelanpressdruck einstellbar
- Einschneidzeit regelbar (1–3 sec.)

The changeover time to another Cable diameter is about 30 seconds

Withdrawal speed 150 mm / sec. (optional 400 mm / sec.)


Cable pressure adjustable

Cutting time adjustable (1 - 3 sec.)

Technische Daten / technical Data

Typ		30/100	30/300	30/500	30/1000	30/1500	30/2000
Kabel Ømax.	<i>Cabel Ø max.</i>	30	30	30	30	30	30
Abmantellänge	<i>Dismantling length</i>	100	300	500	1000	1500	2000
Breite	<i>width</i>	500	500	500	500	500	500
Tiefe	<i>depth</i>	750	1150	1550	2550	3550	4550

Messerabstufung	<i>Diameter gradation</i>	0,5mm
Kabelhülsenabstufung	<i>Cable sleeve gradation</i>	1,0mm
Druckluftanschluss	<i>Air supply</i>	6 bar
Messergröße Ø	<i>Knife size Ø</i>	1,0mm-26,00 mm
Kabelhülsegröße Ø	<i>Cable sleeve size</i>	3,0mm-26,00mm



Verarbeitungsbeispiele
processing examples

