

Simplex S


Handhebelgerät für die Tischmontage
Hand lever device for the table mount

Vierfach-Messer und Messerbacken werden auf die Vierkanthalterungen gesteckt. Das Kabel wird von schräg oben nach vorn bis zum Anschlag eingeführt.

Mit dem Hebelzug bewirken Sie folgende

Vorgänge:

Zunächst legt sich der Anpressklotz an das Kabel, darauf schließt sich das Messerpaar, schneidet dem Kabelmantel ein und zieht die Adern aus dem Abfallstück heraus.

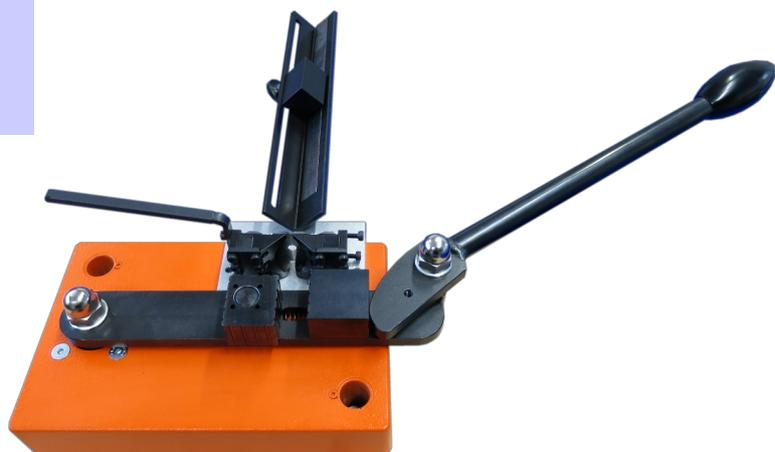

Dismantling equipment for cables and strands up to 15 mm in diameter. Dismantling length up to 150 mm approx. Full and partial withdrawal possible.

- | | |
|---|--|
| ■ einfachste Handhabung | <i>Easiest handling</i> |
| ■ geringes Gewicht | <i>Low weight</i> |
| ■ robuster Aufbau | <i>Robust construction</i> |
| ■ Gerät kann an vielen Orten leicht befestigt werden | <i>Device can be in many places be easily attached</i> |
| ■ kein elektrischer - bzw. pneumatischer Anschluss nötig | <i>No electrical or pneumatic connection required</i> |
| ■ Sondermesser nach Muster auf Wunsch (z.B. für Flachleitungen) | <i>Special knife after Pattern on request (eg for flat cables)</i> |

Technische Daten / technical Data

Kabeldurchmesser	<i>Cable diameter</i>	15 mm maximal
Abmantellänge	<i>Dismantling length</i>	150 mm pro Hub (größere Längen durch Nachfassen möglich) <i>(longer lengths possible by follow up)</i>
Standardmesser	<i>Standard knife</i>	2/3/4/5 mm; 2,5/3,5/4,5/5,5 mm 6/7/8/9 mm; 6,5/7,5/8,5/9,5mm 10/11 mm; 12/13 mm
Sondermesser	<i>Special knives</i>	für Zwischengrößen oder andere Geometrien werden die Messer nach Muster gefertigt <i>for intermediate sizes or other geometries, the knives are made by pattern</i>
Gewicht	<i>Weight</i>	2,3 kg
Messer-Format	<i>Knife size</i>	24 x 24 x 4 mm

Verarbeitungsbeispiele
processing examples

